



## *Einleitung*

MR. FLOCK by BenettiHOME ist die neue Kollektion mit einzigartigem Design zu 100 % Made in Italy!

Die Grafiken werden von unserem Designbüro ausgearbeitet. Dort können unsere Designer auch ihr eigenes Design noch exklusiver gestalten.

MR. FLOCK ist die perfekte Lösung für modernes Contracting und ebenso ideal für Büros, Hotels, Restaurants, Bars, Geschäfte und Wohnräume.

MR. FLOCK wird auf starren, leichten, widerstandsfähigen und schalldämmenden Paneelen mit 2,5 cm Dicke hergestellt. Die Paneele sind im Format 60X60 cm und seinen Untereinheiten sowie in verschiedenen geometrischen Formen erhältlich.

Schnell zu installieren und leicht zu reinigen

(siehe Abschnitt „INSTALLATION UND ZUSCHNITT“ UND „WARTUNG UND REINIGUNG“).

Die Paneele werden zuerst für die verschiedenen Grafiken eingeschnitten, dann beflockt oder flottiert, wodurch sich die Oberfläche weich und angenehm anfühlt.

Durch die Hinzufügung von BenettiMOSS wird MR. FLOCK schließlich zu einem einzigartigen vertikalen Garten.

Alle Paneele dieser Kollektion sind auch in einer Version ohne BenettiMOSS erhältlich.

## *Verfügbare Kollektionen:*

MR. FLOCK FLAT SURFACE  
MR. FLOCK DESIGN  
MR. FLOCK PIECE OF ART  
MR. FLOCK FRAME

## *Formate und Gewichte:*

siehe das Datenblatt jeder Kollektion

Die Paneele können leichte Maßabweichungen aufweisen (Toleranz +/-0,50 mm)

Sonderformate sind auf Anfrage erhältlich.

Referenzgröße 60x60 cm - Gewicht 2,50 kg

Dicke: 2,5 cm

## *Farben*

Siehe Katalog - Mr. Flock ist in 16 Farben erhältlich, die mit 12 BenettiMOSS-Farben kombiniert werden können



## *Einzelheiten zum Produkt:*

Das Trägermaterial der MR. FLOCK-Paneele besteht aus einem wärmehärtenden Polyurethan-Hartpolymer, das sehr leicht und widerstandsfähig ist und schalldämmende Eigenschaften besitzt.

Das Paneel wird nach dem Einschneiden beflockt. Die Beflockung oder Flottierung ist eine Technik, mit der eine weiche und angenehme Oberfläche erzielt werden kann.

Der Flock ist ein Pulver, das aus verschiedenartigen Fasern hergestellt wird. Es ist weich, leicht und geruchsneutral.

Die Fasern sind regelmäßig und konstant 1 mm lang.

Nach der Beflockung wird die Benetti MOSS-Flechte an den gewünschten Stellen aufgetragen.

## *Technische Merkmale:*

\*MR. FLOCK ist ein Produkt für den Innenbereich, das keinem direkten Sonnenlicht oder direkten Wärmequellen ausgesetzt und nicht betreten werden sollte.

\*Benetti MOSS, die stabilisierte Flechte zur Verschönerung der MR. FLOCK-Paneele, ist natürlichen Ursprungs und wurde mit ungiftigen Substanzen behandelt, eignet sich aber nicht für den Verzehr.

\*MR. FLOCK lässt sich schnell und einfach verlegen und kann auf ganz einfache Weise zugeschnitten werden (siehe ABSCHNITT „INSTALLATION UND ZUSCHNITT“)

\*MR. FLOCK sollte nicht befeuchtet werden. Bei Kontakt mit Wasser, Mr. Flock auf natürliche Weise trocknen lassen (siehe ABSCHNITT „WARTUNG UND REINIGUNG“)

\*Keine Gegenstände auf die MR. FLOCK Paneele stellen.

\*Etwaige Farbabweichungen und leichte Unregelmäßigkeiten auf der beflockten Oberfläche sind normal und typisch für ein völlig handgefertigtes Stück.

## *Transport, Montage und Handhabung:*

Die MR. FLOCK-Paneele werden einzeln in Schaumstoffbeutel eingewickelt und vertikal in Kartons mit einer internen Trennschicht verpackt. Es wird empfohlen, die Kartons nicht zu stapeln und die Paneele bis zum Einbau in der Originalverpackung zu lassen.

Nach der Lieferung der Paneele die Kartons öffnen und die Produkte überprüfen. Etwaige Schäden müssen sofort auf dem Transportdokument vermerken und Benetti HOME mitgeteilt werden.

Wenn die Montage nur wenige Tage nach der Lieferung des Materials erfolgt, die Platten in den Originalkartons an einem überdachten, trockenen Ort aufbewahren.

MR. FLOCK muss mit äußerster Sorgfalt behandelt und mit sauberen Händen hantiert werden. Auf den beflockten Oberflächen darf kein Druck ausgeübt werden.



### **Benetti Home S.r.l.**

Via Matteotti, 34  
28060 Granozzo (NO) Italy  
Tel. +39 0321 1828088  
Fax +39 0321 1828089

P.IVA 02498430038  
Cap. Soc. € 12.000 i.v.  
REA NO-240083

info@benettihome.com  
www.benettihome.com



## Installation und Zuschnitt:

MR. FLOCK ist ein Produkt, das für eine rasche und problemlose Installation konzipiert wurde. Die Wände lassen sich mit ein paar einfachen Handgriffen verschönern.

1\_ Die notwendigen Schrauben und Dübel oder geeignete Klebstoffe für die zu verkleidende Wand vorbereiten. Vor der Installation sicherstellen, dass die Hände sauber sind, oder Handschuhe bei der Handtierung der Paneele benutzen.

2\_ Sicherstellen, dass die Wände oder die Decke für die Installation von MR. FLOCK sauber, trocken und staubfrei sind.

3\_ Die Maße überprüfen und die Leitlinien vorzeichnen.

4\_ Wir empfehlen die Verlegung in horizontalen Bahnen von unten nach oben.

MR. FLOCK sollte nicht bis zum Boden verlegt werden. Für eine leichtere Reinigung wird ein Sockelabstand von mindestens 15 cm empfohlen.

5\_ Jedes MR. FLOCK Paneel wird für eine leichtere Installation mit 4 Streifen 3M™ Dual Lock™ an der Rückseite geliefert

6\_ Die Installation kann wie folgt ausgeführt werden:

### a) INSTALLATION MIT 3M™ DUAL LOCK™

\_ Die Installation mit 3M™ Dual Lock™ ist sicherlich die einfachste und schnellste Methode.

Durch die klebende Rückseite ist eine starke und dauerhafte Befestigung am Untergrund (Aluminium, Edelstahl, Glas, Acryl, Polycarbonat, ABS und gestrichene Wände) möglich.


Jedes Paneel wird bereits mit 4 3M™ Dual Lock™ Streifen geliefert.

\_ Die Schutzfolie von allen Streifen entfernen

\_ Die oben genannten Leitlinien befolgen


\_ Für die Verlegung einige Sekunden leicht auf das Paneel drücken, damit es gut an der Oberfläche haftet, auf der es befestigt wurde. Für diesen Vorgang können die zum Paneel mitgelieferten Schaumstoffbeutel verwendet werden.

\_ Alle Paneele gemäß der gewünschten Komposition oder dem mit dem Material gelieferten Verlegeplan verlegen.





- \_ Die Paneele MR. FLOCK können mit einem Klebstoff auf MS Polymer-Basis installiert werden (Typ POSACLIMA High Tack extra strong oder ähnlich).
- \_ Die Schutzfolie von den 4 3M™ Dual Lock™ Streifen abziehen, um sie für die Befestigung an der Wand vorzubereiten
- \_ Die oben genannten Leitlinien befolgen
- \_ Den Klebstoff gemäß der folgenden Beschreibung verteilen. Mindestens 2 - 3 cm Abstand zur Außenkante lassen, damit sich der Klebstoff beim Andrücken unsichtbar auf der Oberfläche verteilt.

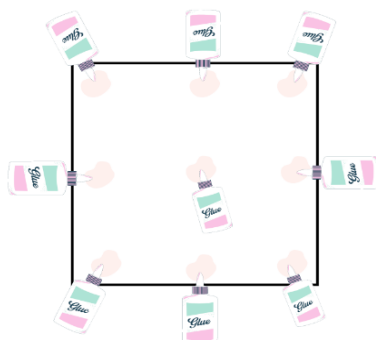

- \_ Einige Sekunden leicht auf das Paneel drücken, damit es gut an der Oberfläche haftet, an der es befestigt wurde. Für diesen Vorgang können die zum Paneel mitgelieferten Schaumstoffbeutel verwendet werden.
- \_ Alle Paneele gemäß der gewünschten Komposition oder dem mit dem Material gelieferten Verlegeplan verlegen.

## b) INSTALLATION MIT DÜBEL

Wenn eine der MR. FLOCK Kollektionen in Kombination mit Benetti MOSS gewählt wurde, kann das Paneel alternativ zum Klebstoff mit Dübeln befestigt werden.

- \_ Die Schutzfolie von den 4 3M™ Dual Lock™ Streifen abziehen, um sie für die Befestigung an der Wand vorzubereiten
- \_ Die oben genannten Leitlinien befolgen
- \_ Für die Verlegung einige Sekunden leicht auf das Paneel drücken, damit es gut an der Oberfläche haftet, auf der es befestigt wurde. Für diesen Vorgang können die zum Paneel mitgelieferten Schaumstoffbeutel verwendet werden.
- \_ Die MR. FLOCK-Paneele in 3 oder 4 Punkten an den mit der Benetti MOSS-Flechte verkleideten Flächen durchbohren. Die als Halterung mitgelieferten Dübel werden von den Flechten verdeckt.





MR. FLOCK kann auch bequem zugeschnitten werden. Nach der Schnittmarkierung kann mit einer Stichsäge vorsichtig der Einschnitt ausgeführt werden.  
Den ausgeschnittenen Teil in die Nähe des nicht sichtbaren Bereichs positionieren.

## *Wartung und Reinigung:*

MR. FLOCK by BenettiHOME ist die neue Kollektion mit einzigartigem Design zu 100 % Made in Italy!

Die Oberfläche der MR. FLOCK Paneele ist empfindlich. Vor irgendwelchen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sorgfältig die folgenden Anweisungen durchlesen.

MR. FLOCK ist ein Produkt für den Innenbereich. Nicht benetzen. Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Die MR. FLOCK Paneele sind nicht waschbar. Weder Wasser noch feuchten Lappen, Wachs, Waschmittel, Lösungsmittel, Öle, Reinigungsmittel oder Scheuerpulver verwenden. Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsprühen.

Eventuell angesammelten Staub mit einer Bürste mit weichen Borsten, Druckluft oder einen Staubsauger mit geringer Leistung entfernen.

Bei Kontakts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten das MR. FLOCK Paneel trocknen lassen und nicht berühren, bis die Feuchtigkeit vollständig verschwunden ist.

Keinesfalls die Paneele abreiben, zerkratzen oder irgendwelche Gegenstände auf die Oberfläche legen, da die zur Beflockung verwendeten Mikrofasern beschädigt werden könnten.



## *Kundendienst:*

Für weitere Informationen über MR. FLOCK kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter  
[info@benettihome.com](mailto:info@benettihome.com)  
+39 0321 1828088